


产品外形

Product appearance

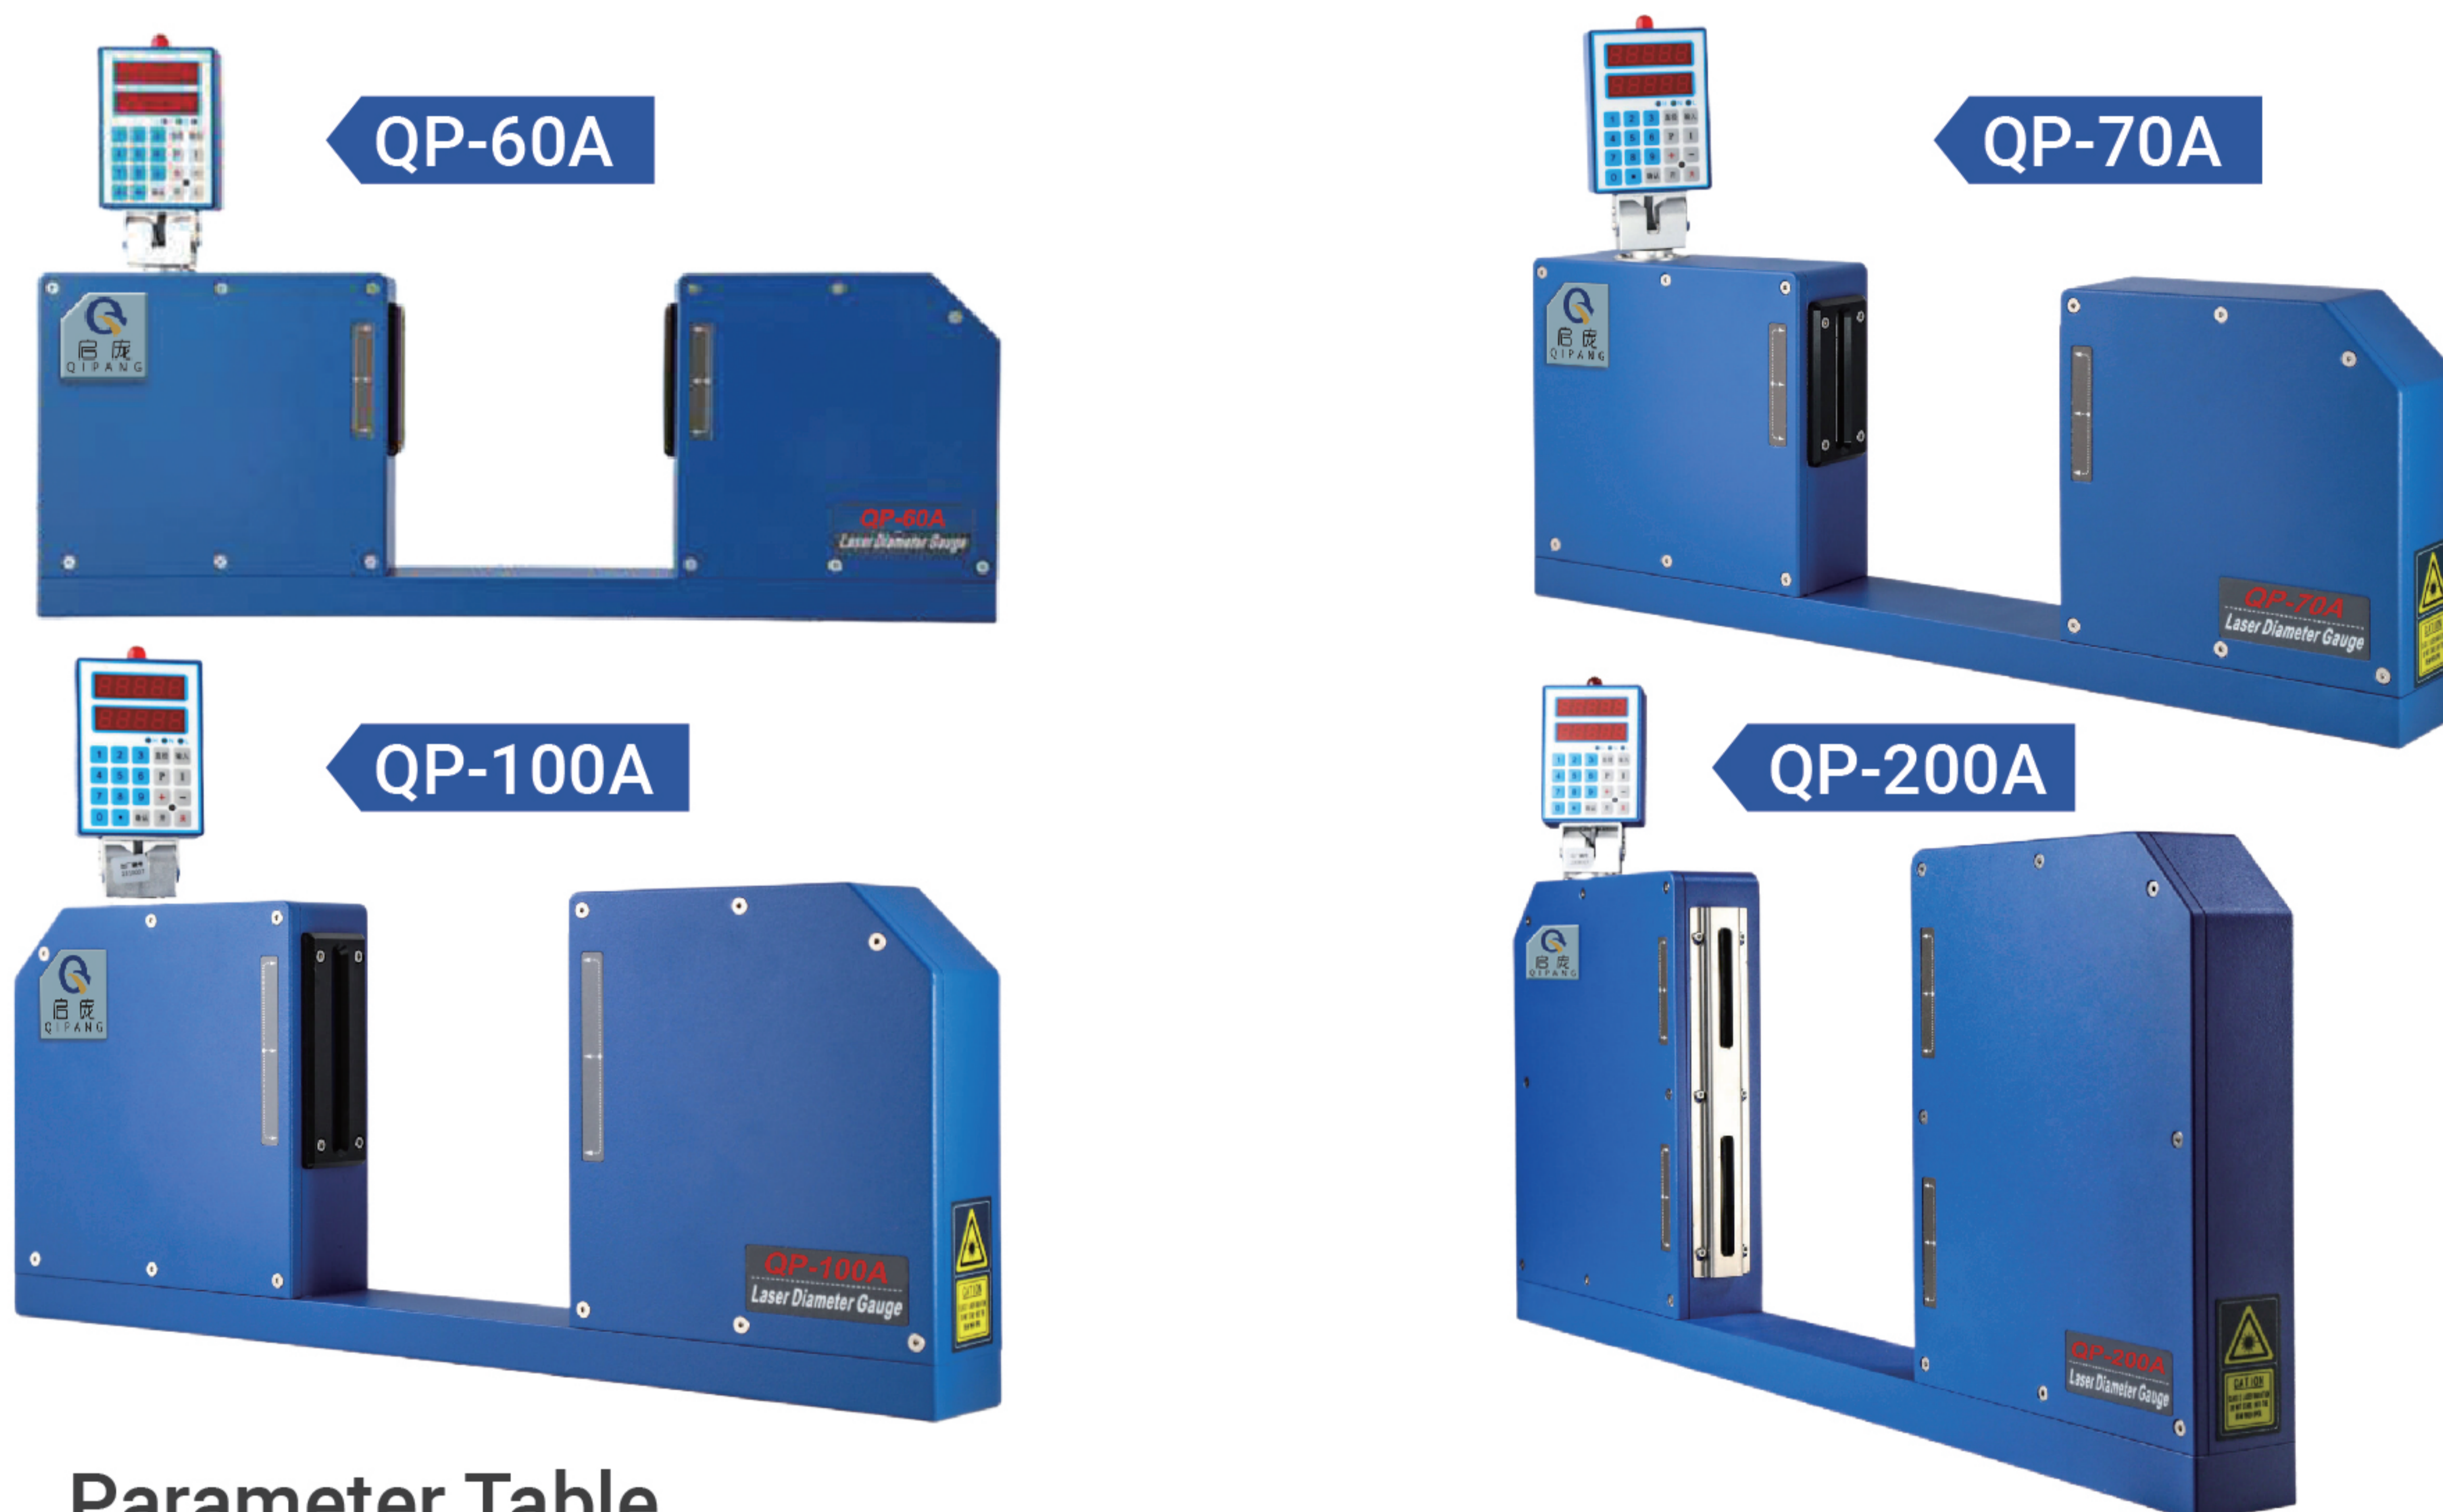

参数表 Parameter Table

型号 Model	QP-60A	QP-70A	QP-100A	QP-200A
测量范围 Measuring range	0.1mm-60mm、 1/256"-2 3/8"	0.1mm-70mm、 1/256"-2 3/4"	1mm-100mm、 1/25.4"-3 15/16"	1mm-200mm、 1/25.4"-7 7/8"
测量精度 Measuring accuracy	±2μm	±20μm±0.008%Dz mm("Dz"为被测物的实际直径大小) ("Dz" is the actual diameter of the measured object)		
分辨率 Resolution	0.001mm			
产品尺寸 (L*W*H) Product size	575*64*354mm	575*64*354mm	575*64*378mm	750*64*465mm
重量 Weight	7.1KG	8KG	10KG	12KG
测径仪扫描速度 Scanning speed of diameter gauge	1000次扫描周期/秒 1000 times scanning cycle/second			
仪器供电电压 Power supply voltage	100-240VAC/10A.50/60Hz			
环境温度 Ambient temperature	-10 ~ 45°C			
相对湿度 Relative humidity	≤85%(无冷凝水)(no condensationwater)			
显示方式 Display means	双排5位数码管显示 two-row5-digit pipe display			
通讯接口 Communication interface	RS485 (support Modbus RTU)			
功耗 Power consumption	≤15W(外带适配器+40W)(with adapter+40W)			